

STOFFE

FABRICS


Gültig ab Juni 2016 / *Valid from June 2016*

ORIGINAL
STEIFENSAND 
Vom Sitzen besessen.



MADRID / BONDAL

STOFFGRUPPE 0 / FABRIC GROUP 0

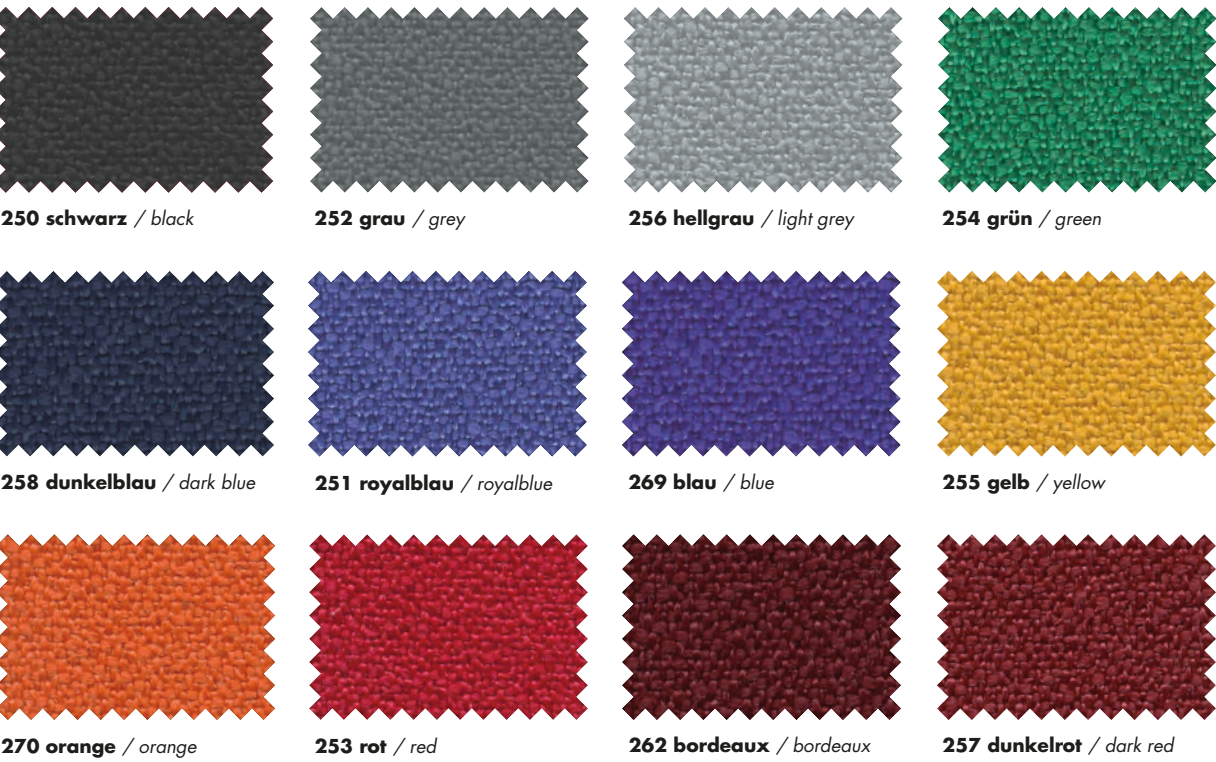

Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	350 g / lm
Breite / Width	140 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	6
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet	4 / 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	150.000

Feuersicherung nach / Flammability

- EN 1021-1 & 2
- BS Crib 5
- BS 7176 Class Medium Hazard
- NF 92501-7 Class M1 with treatment if requested



Wissenswertes über Madrid:

- 100 % Polyester
- Oeko-Tex 100 zertifiziert


Useful information about Madrid:

- 100 % Polyester
- Oeko-Tex 100 certified



CHICAGO / KING L

STOFFGRUPPE 1 / FABRIC GROUP 1

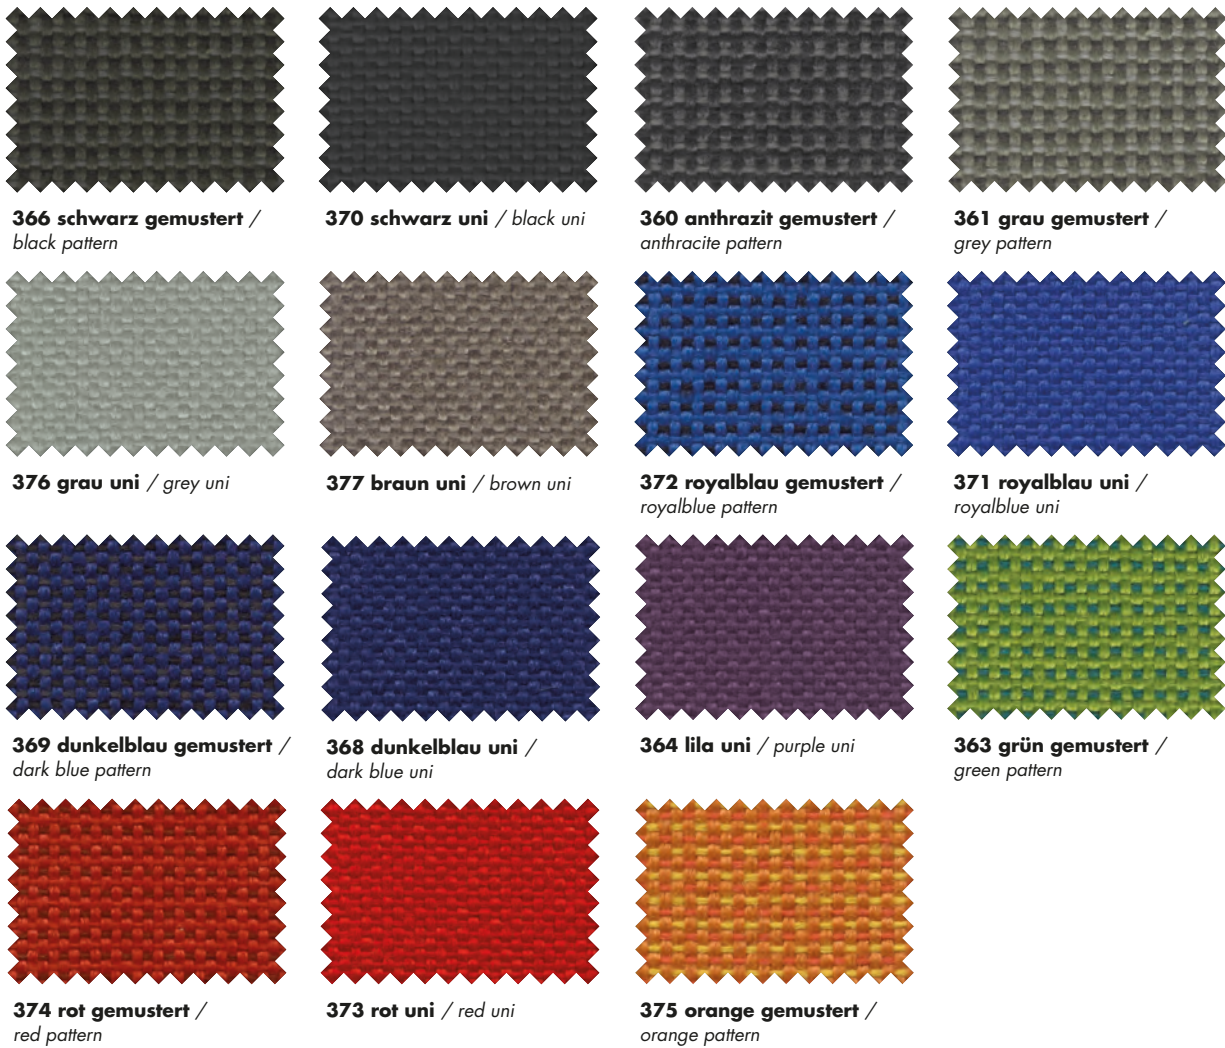

Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	365 g / lm
Breite / Width	140 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	6
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet	4 / 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	70.000

Feuersicherung nach / Flammability

- DIN 4102 Class B1
- EN 1021-1 & 2
- BS Crib 5
- BS 7176 Class Medium Hazard
- OENORM 3800-1 Class B1, Q1, TR1
- NF 92501-7 Class M1
- NF D 60013 Class AM18



Wissenswertes über Chicago:

- 100 % Trevira CS
- Oeko-Tex 100 zertifiziert
- Mit der EU-Blume gekennzeichnet

Useful information about Chicago:

- 100 % Trevira CS
- Oeko-Tex 100 certified
- Labelled with the Ecolabel Flower




MELBOURNE / KING FLEX

STOFFGRUPPE 1 / FABRIC GROUP 1



320 schwarz / black



322 grau-schwarz / grey black




328 grau / grey



358 schiefergrau / slate grey




347 anthrazit / anthracite




321 royalblau / royal blue




329 dunkelblau / dark blue




330 hellblau / light blue




325 blau-schwarz / blue black



422 hellgrün / light green




326 grün / green



345 gelb / yellow



346 braun / brown



324 bordeaux / bordeaux



327 rot / red

Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	420 g / lm
Breite / Width	140 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	6
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet	4 / 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	100.000

Feuersicherung nach / Flammability

- DIN 4102 Class B1
- EN 1021-1 & 2
- BS Crib 5
- BS 7176 Class Medium Hazard
- OENORM 3800-1 Class B1, Q1, TR1
- NF 92501-7 Class M1
- NF D 60013 Class AM18



Wissenswertes über Melbourne:

- 100 % Trevira CS
- Oeko-Tex 100 zertifiziert
- Mit der EU-Blume gekennzeichnet

Useful information about Melbourne:

- 100 % Trevira CS
- Oeko-Tex 100 certified
- Labelled with the Ecolabel Flower



VALENCIA

STOFFGRUPPE 1 / FABRIC GROUP 1



440 schwarz / black



437 schoko / chocolate



439 grau / grey



449 creme / cream



447 dunkelblau / dark blue



438 dunkelrot / dark red

Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	890 g / lm
Breite / Width	137 cm
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	> 300.000

Feuersicherung nach / Flammability

- DIN 4102 Class B2
- EN 1021-1 & 2
- OENORM B 3825 Group 1
- OENORM B 3800 Part 1 Class Q1
- NF P 92-503 / M2
- FMVSS 302
- BS Crib 5



Wissenswertes über Valencia:

Vinyl / Polyurethanbeschichtung

Trägermaterial: 100 % Polyester Hi-Loft2™

- Speichel- und schweißbeständig gemäß DIN 53160
- Desinfektionsmittelbeständig (Liste der zugelassenen Mittel ist erhältlich)
- Fleckenabweisende Oberflächenschutzbeschichtung
- Antibakteriell, -mikrobiell und -mykotisch ausgestattet
- Blut- und urinbeständig
- UV-Beständigkeit nach XENOTEST DIN 54004 / NTC 1479
- Kältebruchresistenz: -23 °C
- Erfüllt die EN 71-3 zur Sicherheit von Spielzeug

Useful information about Valencia:

Vinyl / Polyurethane coating

Base material: 100 % Polyester Hi-Loft2™


- Resistant to salivary and perspiration as per DIN 53160
- Disinfectant proof (catalogue with approved remedies is available)
- Stain-resistant surface coating
- Provided antibacterial, -microbial and -mycotic
- Blood and urine proof
- UV resistance as per XENOTEST DIN 54004 / NTC 1479
- Brittleness temperature: -23 °C
- Complies to EN 71-3 to safety of toys
- Brittleness temperature: -23 °C
- Complies to EN 71-3 to safety of toys

FAME

STOFFGRUPPE 3 / FABRIC GROUP 3

PARIS / STEP - STEP MELANGE

STOFFGRUPPE 3 / FABRIC GROUP 3

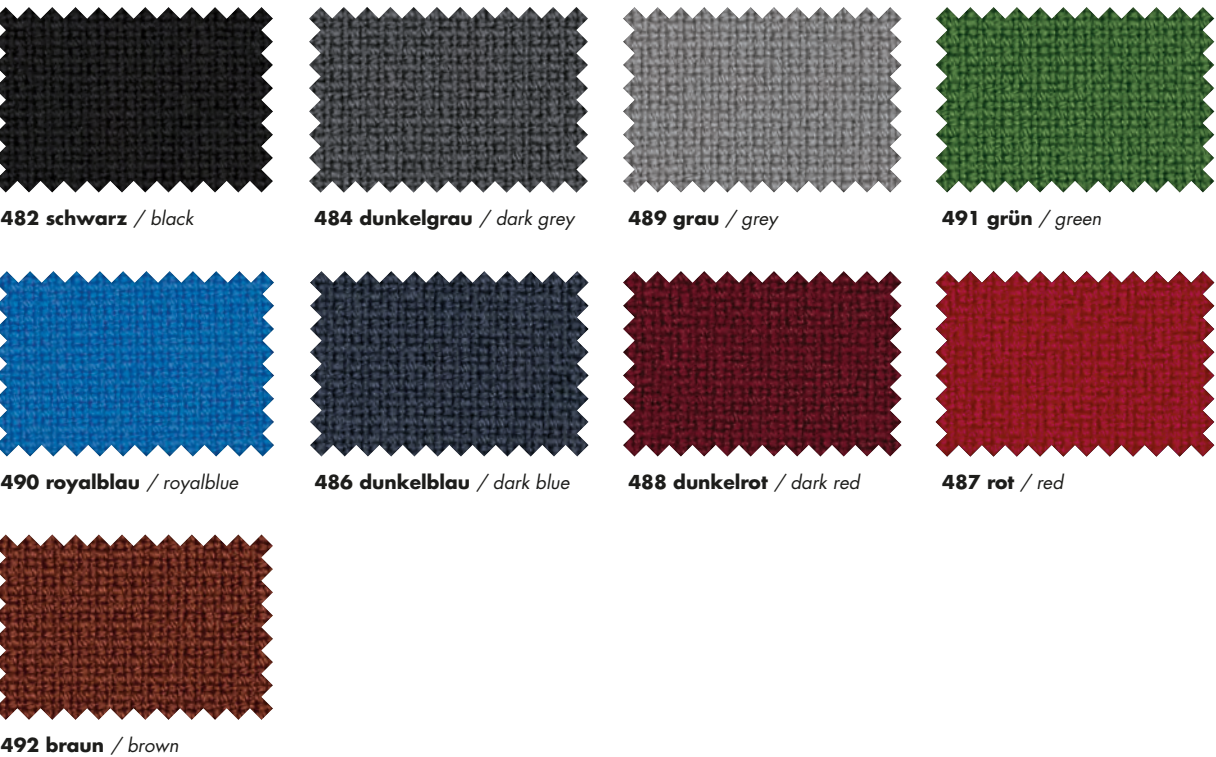

Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	630 g / lm
Breite / Width	140 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	5 - 7
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet	4 - 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	200.000


Feuersicherung nach / Flammability

- EN 1021 1 & 2
- BS 5852 0 & 1
- BS 5852 Crib 5
- BS 476 Part 7 Class 1
- OENORM B 3825 B1 - 3800 Q1



- Wissenswertes über Fame:**
- 95 % Neuseeland-Wolle, 5 % Polyamide
 - Oeko-Tex 100 zertifiziert
 - Mit der EU-Blume gekennzeichnet

- Useful information about Fame:**
- 95 % New Zealand wool, 5 % Polyamide
 - Oeko-Tex 100 certified
 - Labelled with the Ecolabel Flower

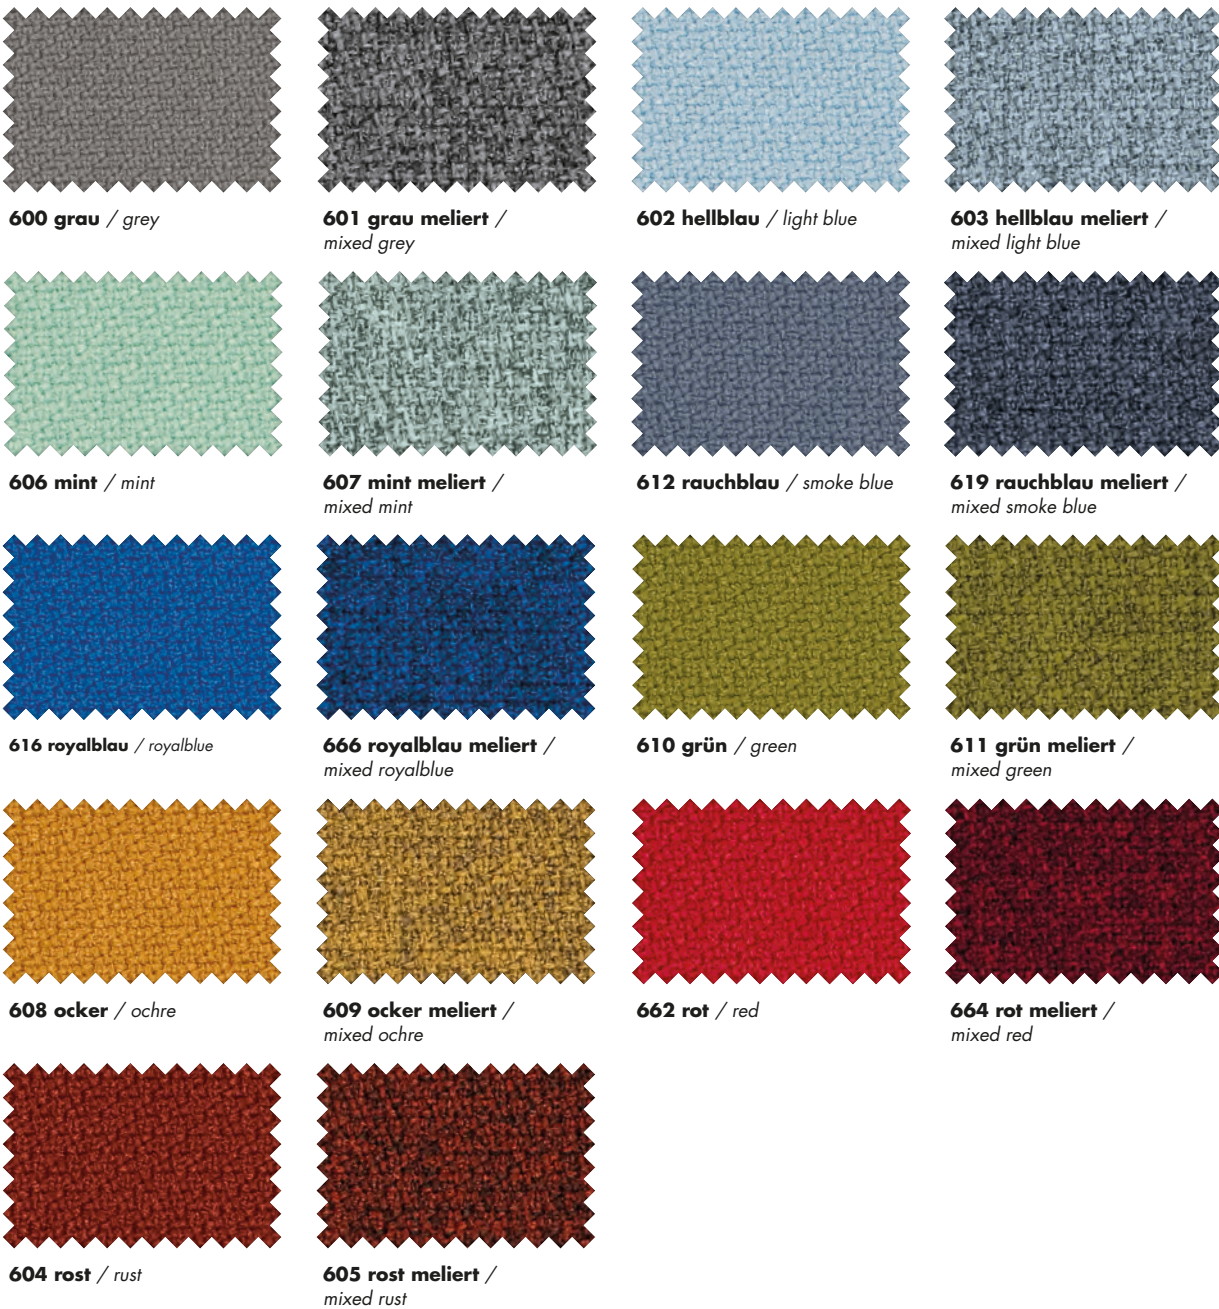

Gewicht in Gramm / laufender Meter Weight per running meter	470 g / lm
Breite / Width	140 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	5 - 7
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet	4 - 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) Abrasion resistance (rubs Martindale)	100.000

Feuersicherung nach / Flammability

- DIN 4102 B1
- EN 1021 1 & 2
- BS 5852 0 & 1
- BS 5852 Crib 5
- OENORM B 3825 B1 - Q1
- NFP 92-503-M1
- BS 7176 Medium Hazard


- Wissenswertes über Fame:**
- 100 % Trevira CS
 - Oeko-Tex 100 zertifiziert
 - Mit der EU-Blume gekennzeichnet

- Useful information about Fame:**
- 100 % Trevira CS
 - Oeko-Tex 100 certified
 - Labelled with the Ecolabel Flower



ROMBO

STOFFGRUPPE 3 / FABRIC GROUP 3

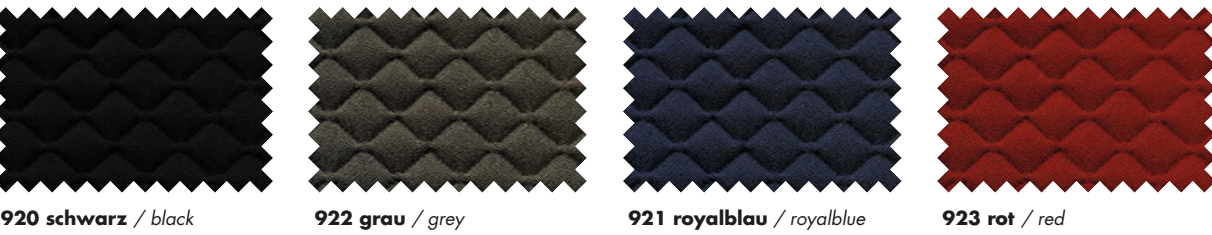

Gewicht in Gramm / laufender Meter <i>Weight per running meter</i>	590 g / lm
Breite / Width	140 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	6
Reibeechtheit Trocken / Nass <i>Colour fastness to rubbing dry / wet</i>	4 / 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) <i>Abrasion resistance (rubs Martindale)</i>	150.000

Feuersicherung nach / Flammability

- EN 1021-1 & 2
- BS Crib 5
- BS 7176 Class Medium Hazard
- NF 92501-7 Class M1 with treatment if requested



Wissenswertes über Rombo:

- 100 % Polyester
- Oeko-Tex 100 zertifiziert


Useful information about Rombo:

- 100 % Polyester
- Oeko-Tex 100 certified



CLIMATEX ULTRA

CLIMATEX ULTRA LEITFÄHIG
CLIMATEX ULTRA CONDUCTIVE

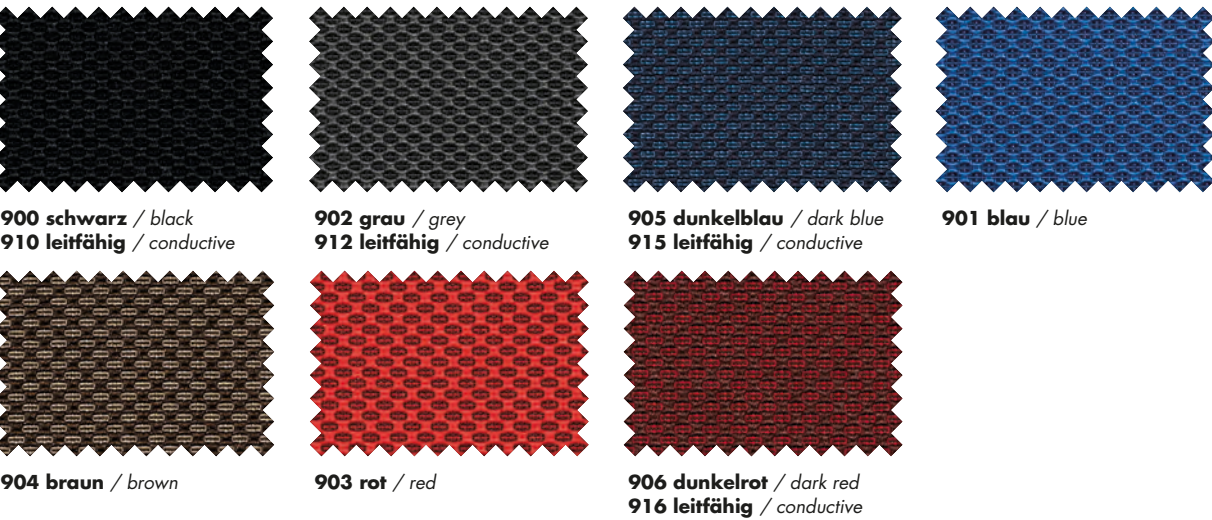

LEDER / LEATHER

STOFFGRUPPE L / FABRIC GROUP L



Leder, Anilinleder

Beim Naturprodukt Leder sind Struktur- oder Farbunterschiede unvermeidbar. Naturmerkmale wie Mastfalten, Insektenstiche, Hautverletzungen etc. bleiben sichtbar und sind kein Reklamationsgrund. Für Farbunterschiede kann keine Garantie übernommen werden.

Leather, aniline leather

With leather being a natural product, colour and structure variations cannot be avoided. Marks and small cracks as well as folds are typical of this material and consequently give it a certain originality. It is no reason for rejection. No guarantee for colour variations.



Gewicht in Gramm / laufender Meter <i>Weight per running meter</i>	437 g / lm
Breite / Width	141 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	6 - 7, EN ISO 105 - B02
Reibeechtheit Trocken / Nass <i>Colour fastness to rubbing dry / wet</i>	4 - 5, EN ISO 105 - X12
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) <i>Abrasion resistance (rubs Martindale)</i>	> 500.000 EN ISO 12947 - 2

Feuersicherung nach / Flammability

- EN 1021 1 & 2
- BS 5852 0 & 1
- UNI 9175, Classe UNO | EMME



Wissenswertes über Climatex Ultra:

- 72 % Cradura™, PA
- 16 % Zertifizierte Farmwolle, WV
- 12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR
- Oeko-Tex 100 zertifiziert

Useful information about Climatex Ultra:


- 72 % Cradura™, PA
- 16 % Certified Virgin Wool, WV
- 12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR
- Oeko-Tex 100 certified



RUNNER / NETZ / MESH **STOFFGRUPPE NETZ / MESH FABRIC GROUP**




852 schwarz / black



854 grau / grey



853 weiß / white



856 blau / blue



855 rot / red

Gewicht in Gramm / laufender Meter <i>Weight per running meter</i>	510 g / lm
Breite / Width	160 cm
Lichtechtheit / Colour fastness	5 - 7
Reibeechtheit Trocken / Nass <i>Colour fastness to rubbing dry / wet</i>	4 - 5
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) <i>Abrasion resistance (rubs Martindale)</i>	70.000

Feuersicherung nach / Flammability

- EN 1021-1 & 2
- UNI 9175 Class 1 | EMME



Wissenswertes über Runner:

- 100 % Polyester
- Oeko-Tex 100 zertifiziert

Useful information about Runner:

- 100 % Polyester
- Oeko-Tex 100 certified



MONICO®


EINFACH KONFIGURIEREN.
EASY CONFIGURATION.

Stellen Sie sich Ihren Original Steifensand MONICO® noch schneller zusammen.

Im Web oder Mobil. Einfach Konfigurator unter www.monico.de/konfigurator öffnen, Ausstattungen auswählen. Und schon bald gesund sitzen – auf Ihrem Original.

Choose the individual components of your MONICO® chair by Original Steifensand even faster.

On the web or on your smartphone. Simply open the configurator at www.monico.de/konfigurator and choose your components. Soon you will be sitting healthily – on your original chair.

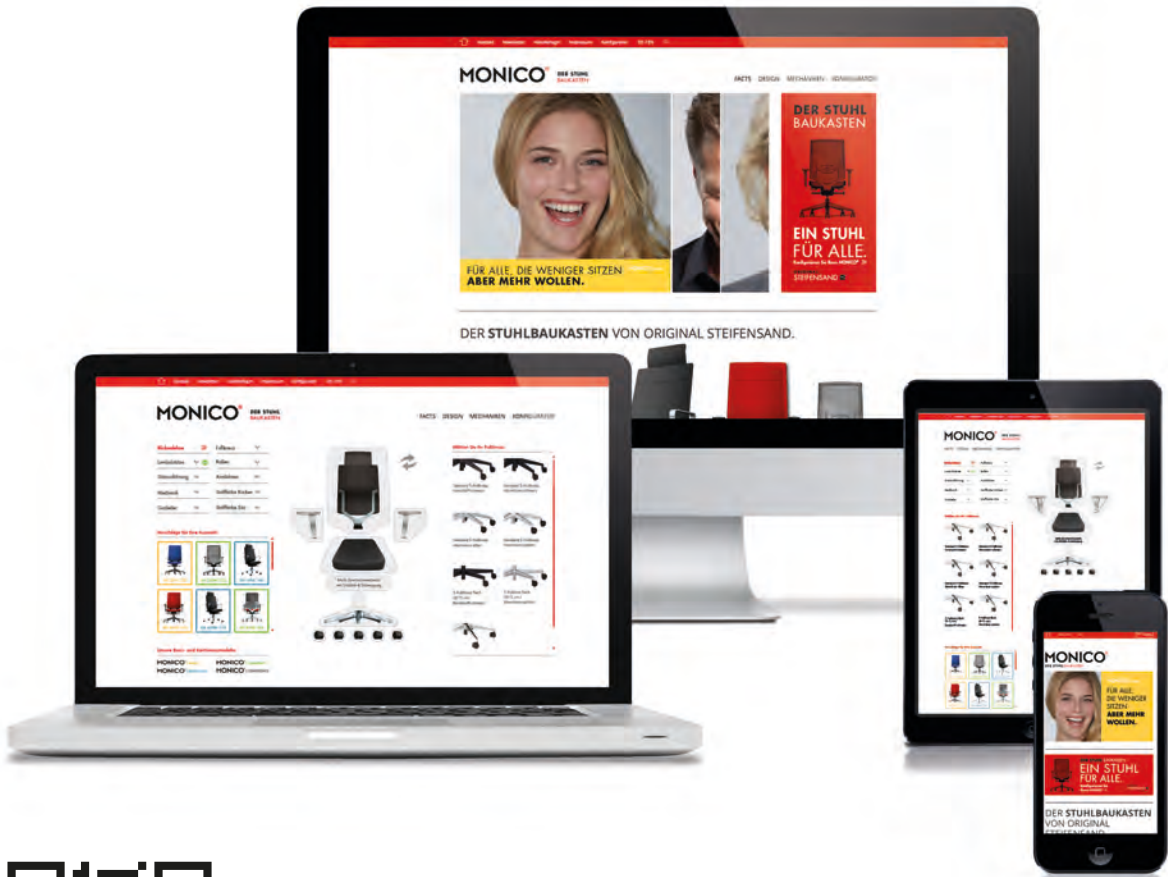

www.monico.de/konfigurator

STOFFE / FABRICS

Gültig ab Juni 2016 / Valid from June 2016

MAX STAUDINGER
EINRICHTUNGEN

BÜRO
OBJEKT
INDUSTRIE



Büro und Schauraum
Graben 14 · A-4690 Schwanenstadt
Tel. 07673/3742 · Fax 4869
Mobil 0664/40 69 400
office@maxstaudinger.at
www.maxstaudinger.at

ORIGINAL
STEIFENSAND

Vom Sitzen besessen.

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie bei: / For more information on our products, please go to:

F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH

Thundorfer Str. 11 / 92342 Freystadt-Rettellöb / Telefon +49 (0) 9179-96 55-0 / Fax +49 (0) 9179-96 55-44
mail@original-steifensand.de / www.original-steifensand.de / www.monico.de

07_2016 © F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH. Druckfehler, Irrtümer sowie Änderungen in Technik und Ausstattung behalten wir uns vor.
07_2016 © F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH. We reserve the right to printing errors, mistakes and changes to technology or equipment.